

Part No.


WP-50RR-20-32

Reference Data (參考數據):

Spring Force : 2 g (at 0.2 stroke)

(行程下壓0.2時,彈力2g)

Contact resistance (接觸電阻) : 0.68Ω

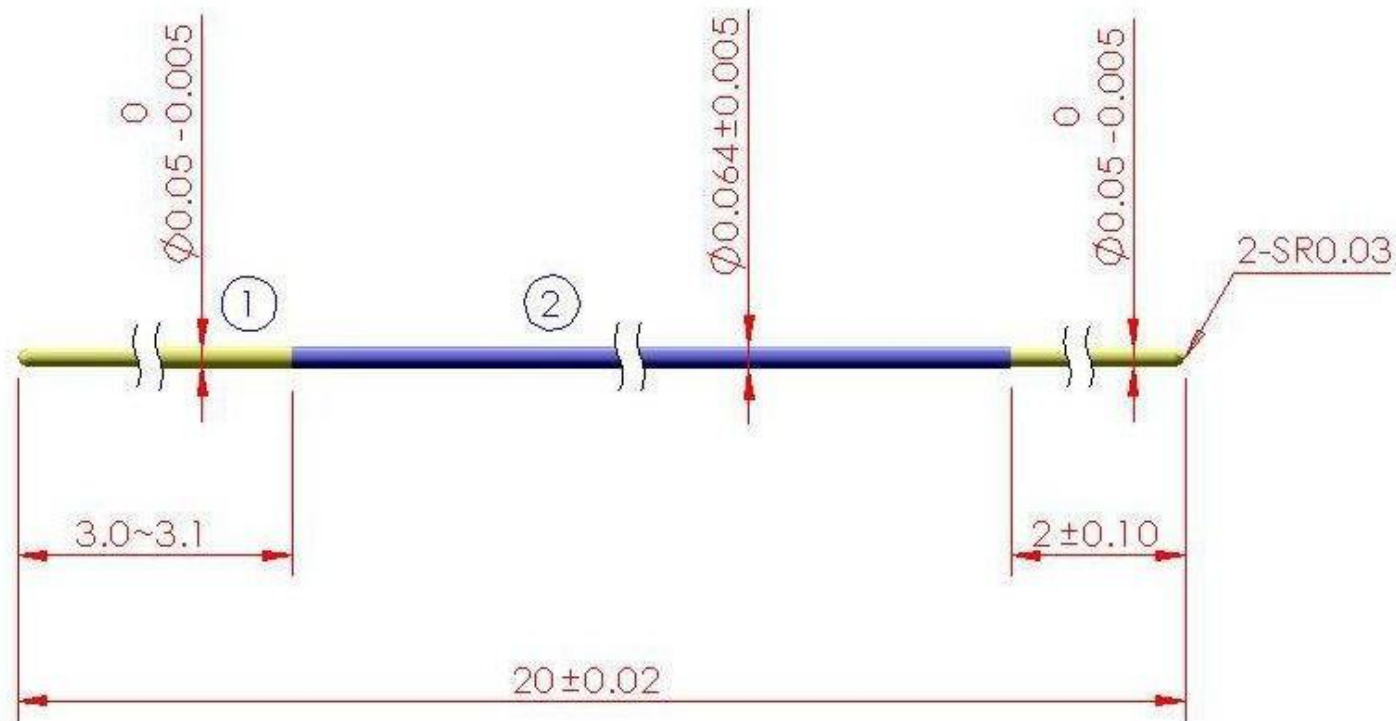

ITEM 項目	DESCRIPTION 說明	MATERIAL 材料	PLATING 電鍍
①	PIN 針	TUNGSTEN 鎢	Ni/Au 1.0-3.0 μ m
②	COATING 塗層	ACRYL MELAMINE	$7 \pm 2 \mu$ m



欣鍊科技有限公司
N.C.P.M.Tech.Co.,Ltd

圖面修改變更

材料

設計


數量

表面
處理法

繪圖
日期

單位
比例

mm



X \pm 0.05	.X \pm 0.02	.XX \pm 0.01
X. $^{\circ}$ \pm 5 $^{\circ}$.X. $^{\circ}$ \pm 2 $^{\circ}$.XX. $^{\circ}$ \pm 0.5 $^{\circ}$

圖名

WP-50RR-20-32

版次
A