

Part No.


**WP-70RR-30-32**

Reference Data (參考數據):

Spring Force : 3g (at 0.25 stroke)

(行程下壓0.25時,彈力3g)

Contact resistance (接觸電阻) : 0.7Ω

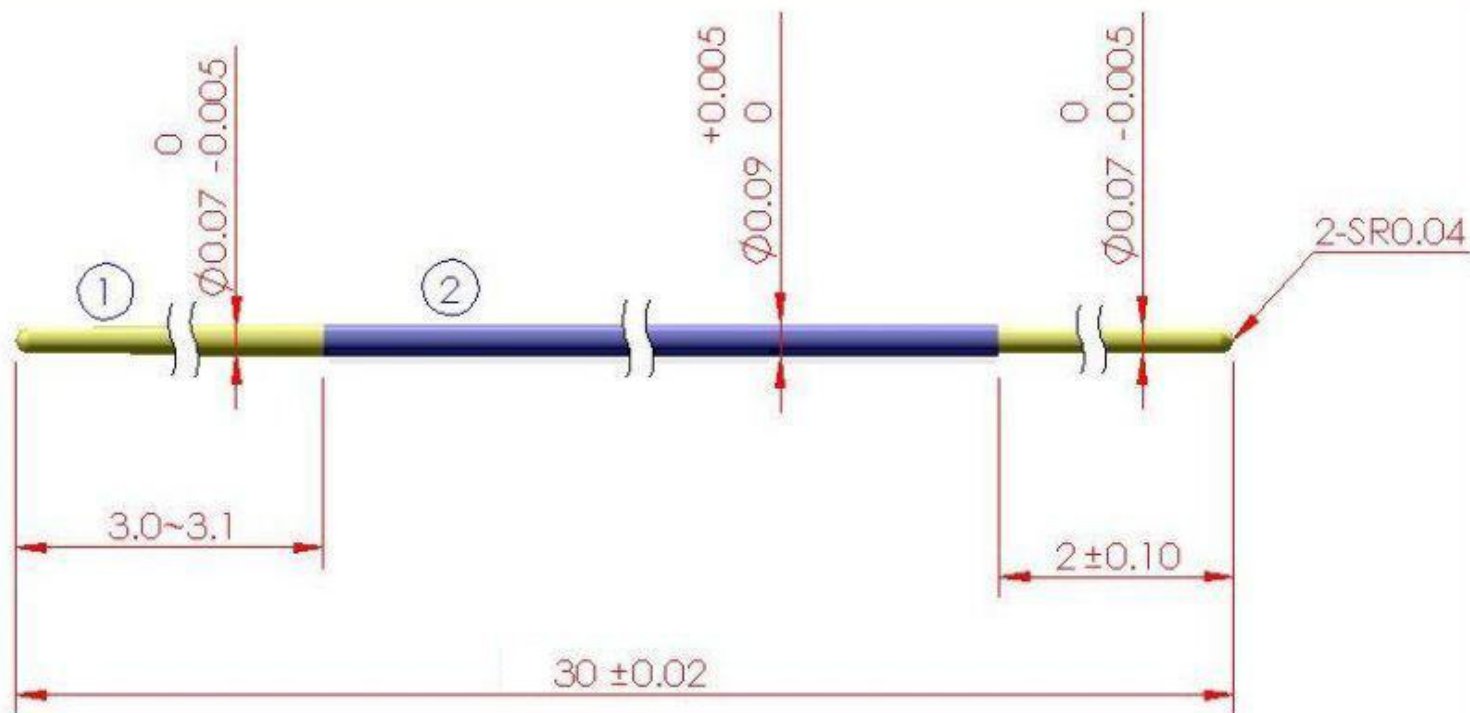

ITEM 項目	DESCRIPTION 說明	MATERIAL 材料	PLATING 電鍍
①	PIN 針	TUNGSTEN 鎢	Ni/Au 1.0-3.0 $\mu$ m
②	COATING 塗層	ACRYL MELAMINE	10 $\pm$ 5 $\mu$ m



欣鍊科技有限公司  
N.C.P.M.Tech.Co.,Ltd

圖面修改變更

材料

設計

數量

表面  
處理法

繪圖

單位

mm

日期

比例

圖名

**WP-70RR-30-32**

版次  
A

X $\pm$ 0.05    .X $\pm$ 0.02    .XX $\pm$ 0.01

X° $\pm$ 5°    .X° $\pm$ 2°    .XX° $\pm$ 0.5°